

aigo 执法记录仪后台管理

使用手册

Ver1.0

为了更好的服务和体验，同时保障记录仪内的数据安全，我们精心为您设计了这一款 PC 管理软件（单机版），执法仪内部的文件需要用本管理软件才能打开并进行管理，以保证记录仪内的所有文件不被随意删改。

单机版适用于个人以及小团体人群，工具提供对时、设备信息修改、文件管理等功能，

本使用手册将以 Windows 7 系统来进行演示、说明。应用程序在随机附带的光盘中，应用程序为绿色版，双击 exe 可执行文件即可打开，打开后界面如下图所示：



连上设备并输入正确的六位密码后（初始密码“000000”），点击“连接设备、登录”，此时软件会自动校对时间并进入管理界面，如下图所示：




读取：读取记录仪内部当前的时间，显示在界面中。

同步：同步电脑时间至记录仪中。带管理软件的记录仪版本本机不能设置时间，需通过此管理软件进行校对，以保证数据的真实性。

编号设置：可对记录仪的设备编号和警员编号进行设置，以便于管理以及将编号信息打印在照片或视频上，以保证数据的真实性、唯一性。机器编号为 5 位字符，警员编号为 6 位字符；编号可以是数字和字母。

修改密码：修改后台管理软件登录密码；

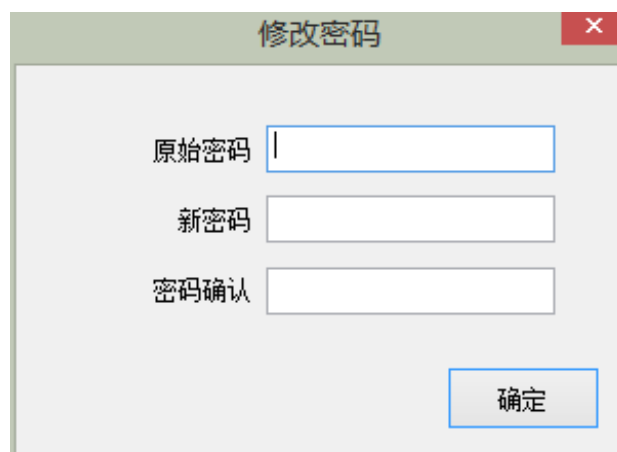

恢复出厂设置：清除所有个性化设置，恢复至出厂设置值。

查看日志：查看执法仪的操作日志。

文件搜索：对执法记录仪中的文件进行搜索。可根据特定条件搜索文件。例如搜索日期“20150429”，会将符合条件的文件都搜索出来显示在右侧的列表中。

自动上传：点击此按键后，系统会将执法仪内的文件上传至指定的目录。（包含日志文件和录制的文件。）

路径修改：设置自动上传保存的文件目录，可在电脑中自由选择想要保存的路径。

进入 U 盘：将记录仪从加密状态切换成可移动磁盘，切换后可直接打开可移动磁盘对记录仪内的所有文件进行浏览、管理。此状态为当前有效，拔掉 USB 线后再联机需再次重复以上动作方可打开磁盘，以保证数据安全性。

注意：进入 U 盘模式后，时间设置、编号设置、修改密码、恢复出厂设置处于失效状态，如需设置这些项目，请勿切换到此模式或拔掉 USB 线重新连接才能进行设置。